

Удлинительная розетка с регулируемым напряжением и током защиты



Инструкция по эксплуатации

Применение

Удлинительная розетка с регулируемой защитой от напряжения и тока - это интеллектуальная защита, интегрированная с защитой от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току. В случае перегрузки по напряжению, пониженного напряжения или перегрузки по току в сети данное устройство может мгновенно отключиться, чтобы предотвратить возгорание электрооборудования. Значения защиты этого устройства от перенапряжения, пониженного напряжения и перегрузки по току можно настроить самостоятельно, исходя из местных практических условий. У нас есть несколько типов защиты на ваш выбор, стандартные розетки и варианты быстрой зарядки через USB, а также длина кабеля и тип штекера могут быть настроены индивидуально.

Характеристики продукта


В случае сбоя при перенапряжении, понижении напряжения или перегрузке по току в однофазной линии устройство может отключить питание линии и автоматически восстановить подключение к линии через некоторое время после того, как напряжение и ток в линии восстановятся до нормального состояния.

В случае кратковременного перенапряжения в сети устройство может защитить оборудование от неправильного срабатывания.

В случае возникновения нестабильного напряжения на линии или внезапного отключения питания из-за ослабления соединения или другой неисправности, устройство отключит линию.

Когда напряжение в сети достигнет пика, само изделие не будет повреждено.

Размеры товар

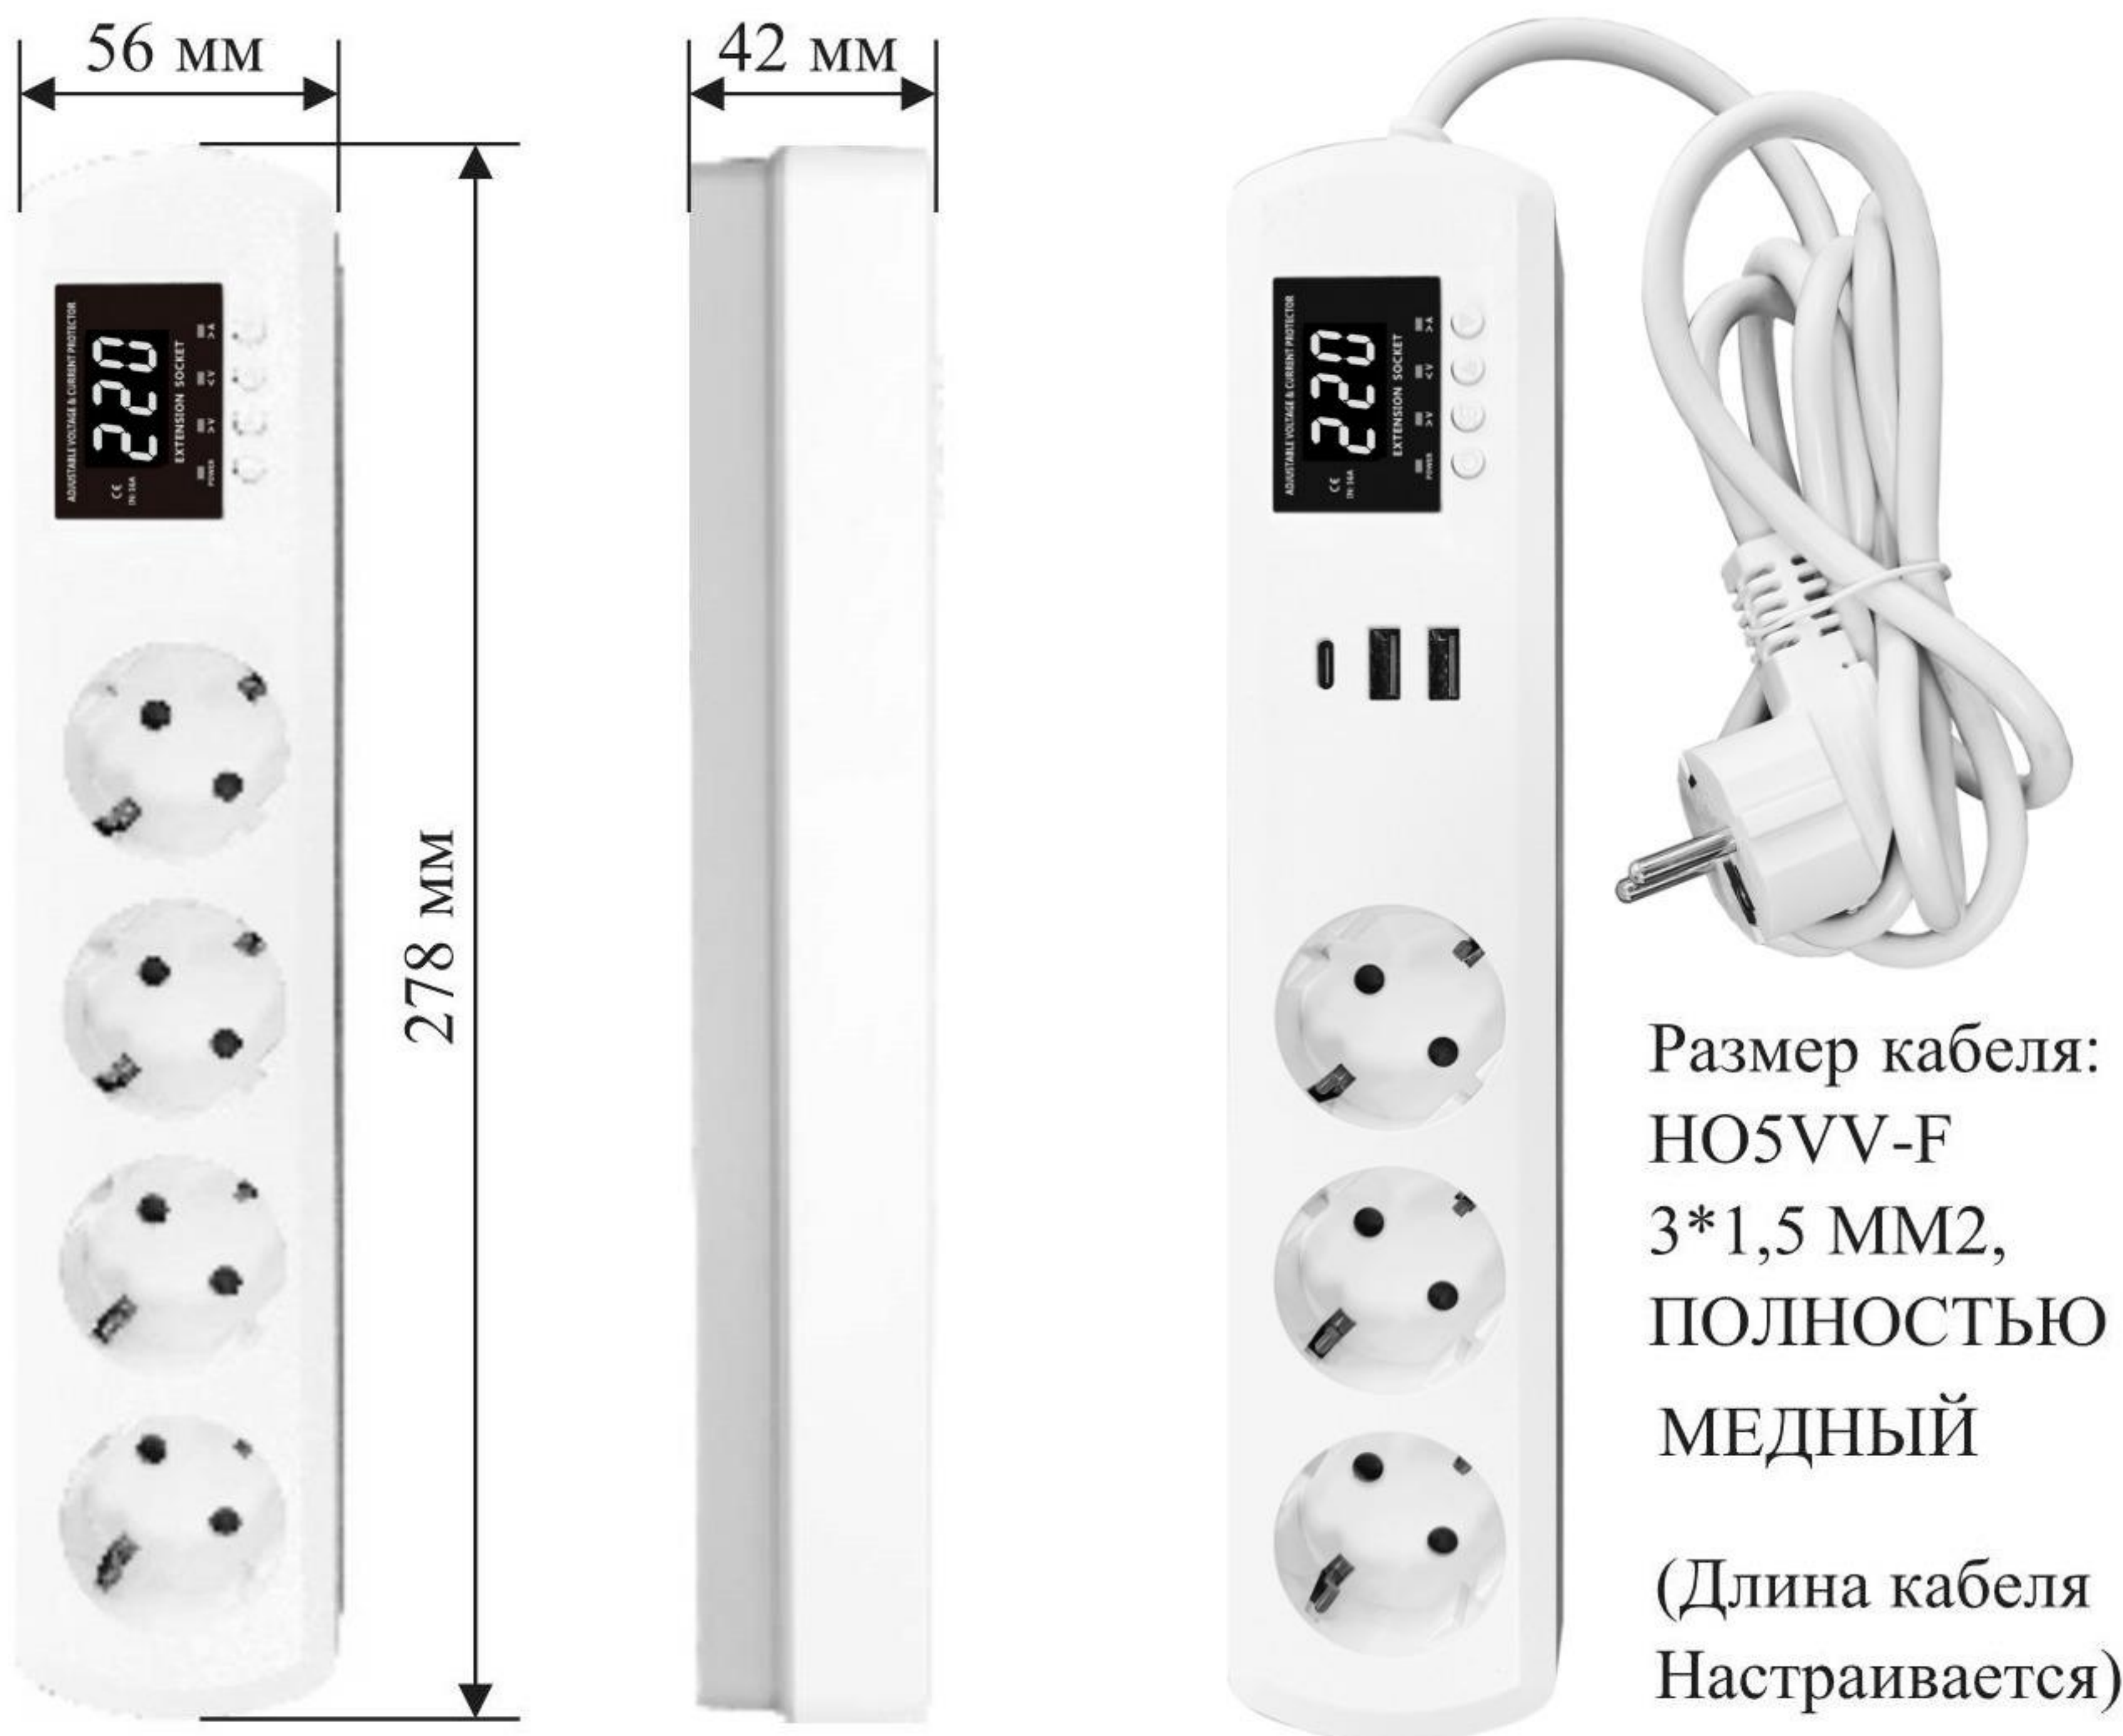


Тип розетки



Основные технические параметры


Функция	Технический Параметр	Функция	Технический Параметр
Входное напряжение	Напряжение переменного тока 140-300 В	Время задержки включения питания	1-500 секунд по умолчанию 10 секунд
Значение защиты от перенапряжения	230-300 В по умолчанию 270 В	Значение восстановления при повышенном напряжении	225-295 В по умолчанию 265 В
Значение защиты от пониженного напряжения	140-210 В по умолчанию 170 В	Значение восстановления при пониженном напряжении	145-215 В по умолчанию 175 В
Значение защиты от перегрузки по току	16A: 1-16 А по умолчанию 16 А	Значение восстановления при перегрузке по току	0,5-15,5 А
Время задержки восстановления	1-500секунд по умолчанию-30 секунд	Время срабатывания	0.1-30 секунд по умолчанию 1 секунда
Время непрерывных сбоев при превышении тока		1-20 раз по умолчанию отключено	
Потребляемая мощность	2 w	Электрический и механический ресурс	100 000 циклов
Граничный размер	278 * 56 * 42 мм	Тип розетки	Универсальный, Великобритания, ЕС, США
Номинальная мощность	3200 w	Дополнительные опции	Розетки / USB-порт для быстрой зарядки

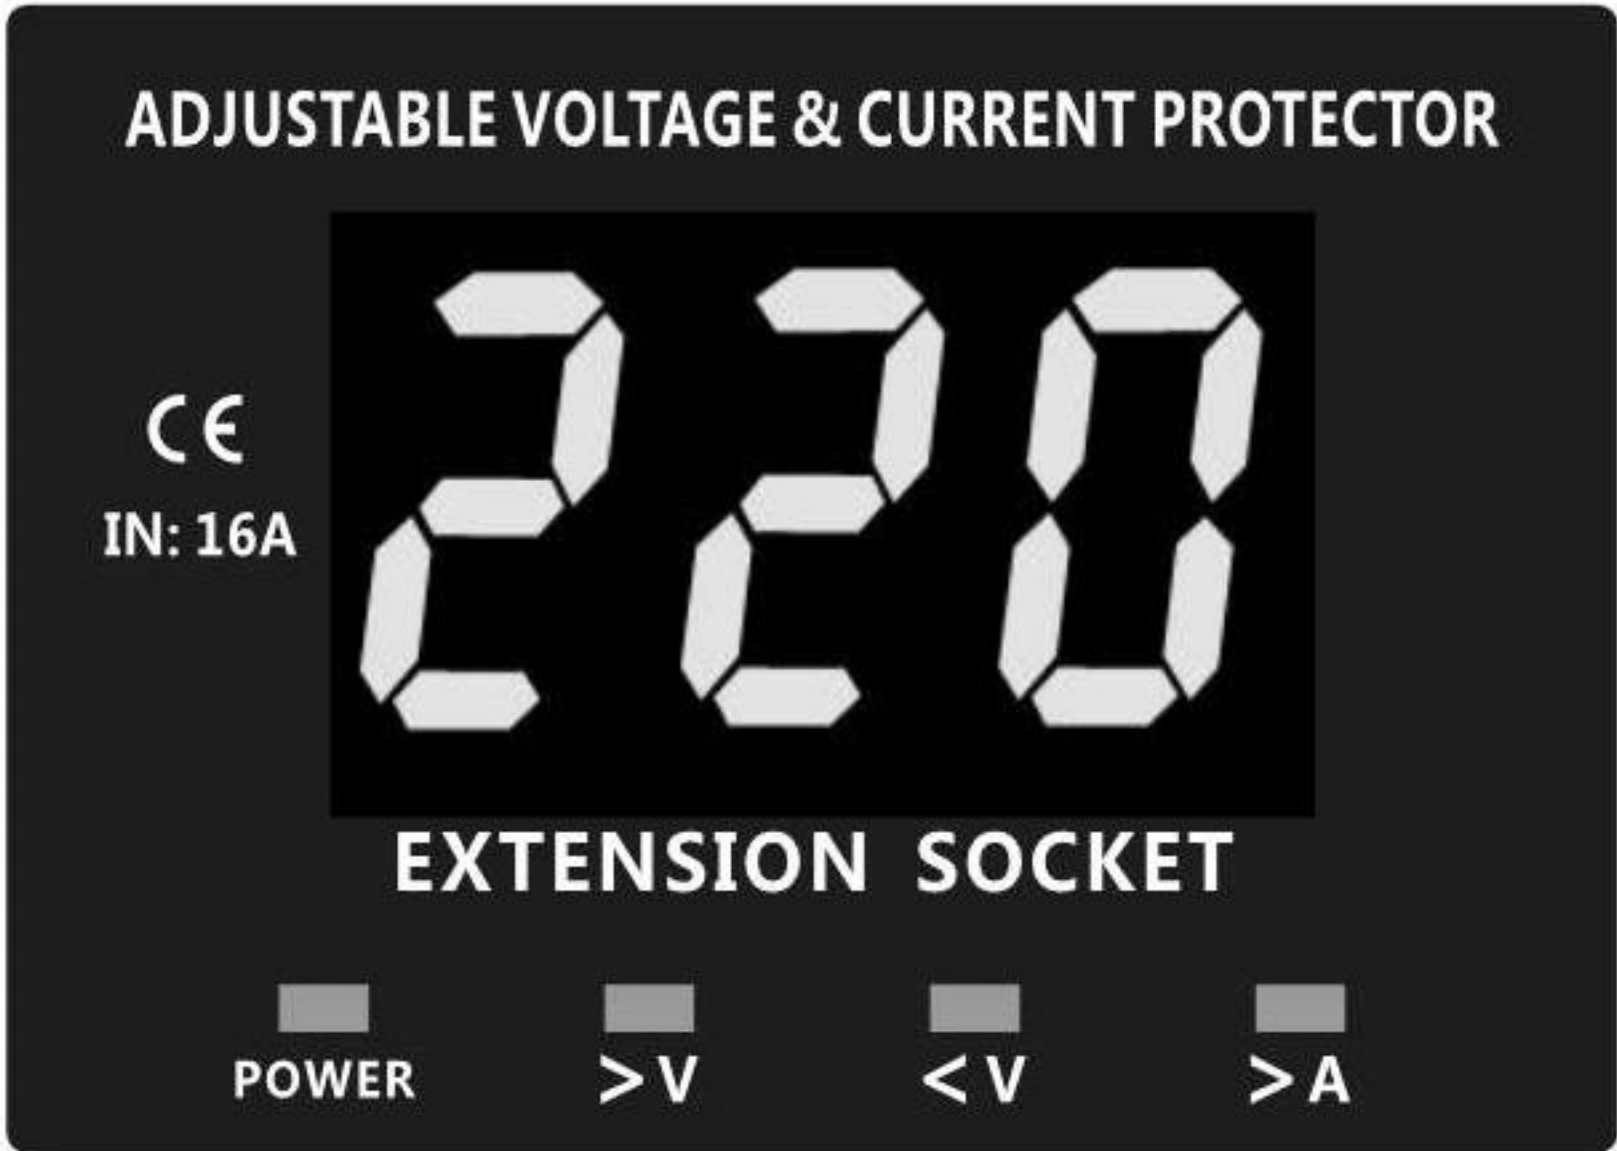


- 1) Индикатор питания
- 2) Индикатор аварийной сигнализации о перенапряжении
- 3) Индикатор аварийной сигнализации о пониженном напряжении
- 4) индикатор аварийной сигнализации о перегрузке по току
- 5) Выключатель питания (Ручное переключение)
- 6) Клавиша настройки: Длительное нажатие в течение 3 секунд для входа в интерфейс настройки
- 7) Клавиша настройки +
- 8) Клавиша настройки -

Описание отображения на экране


Состояние защиты от перенапряжения

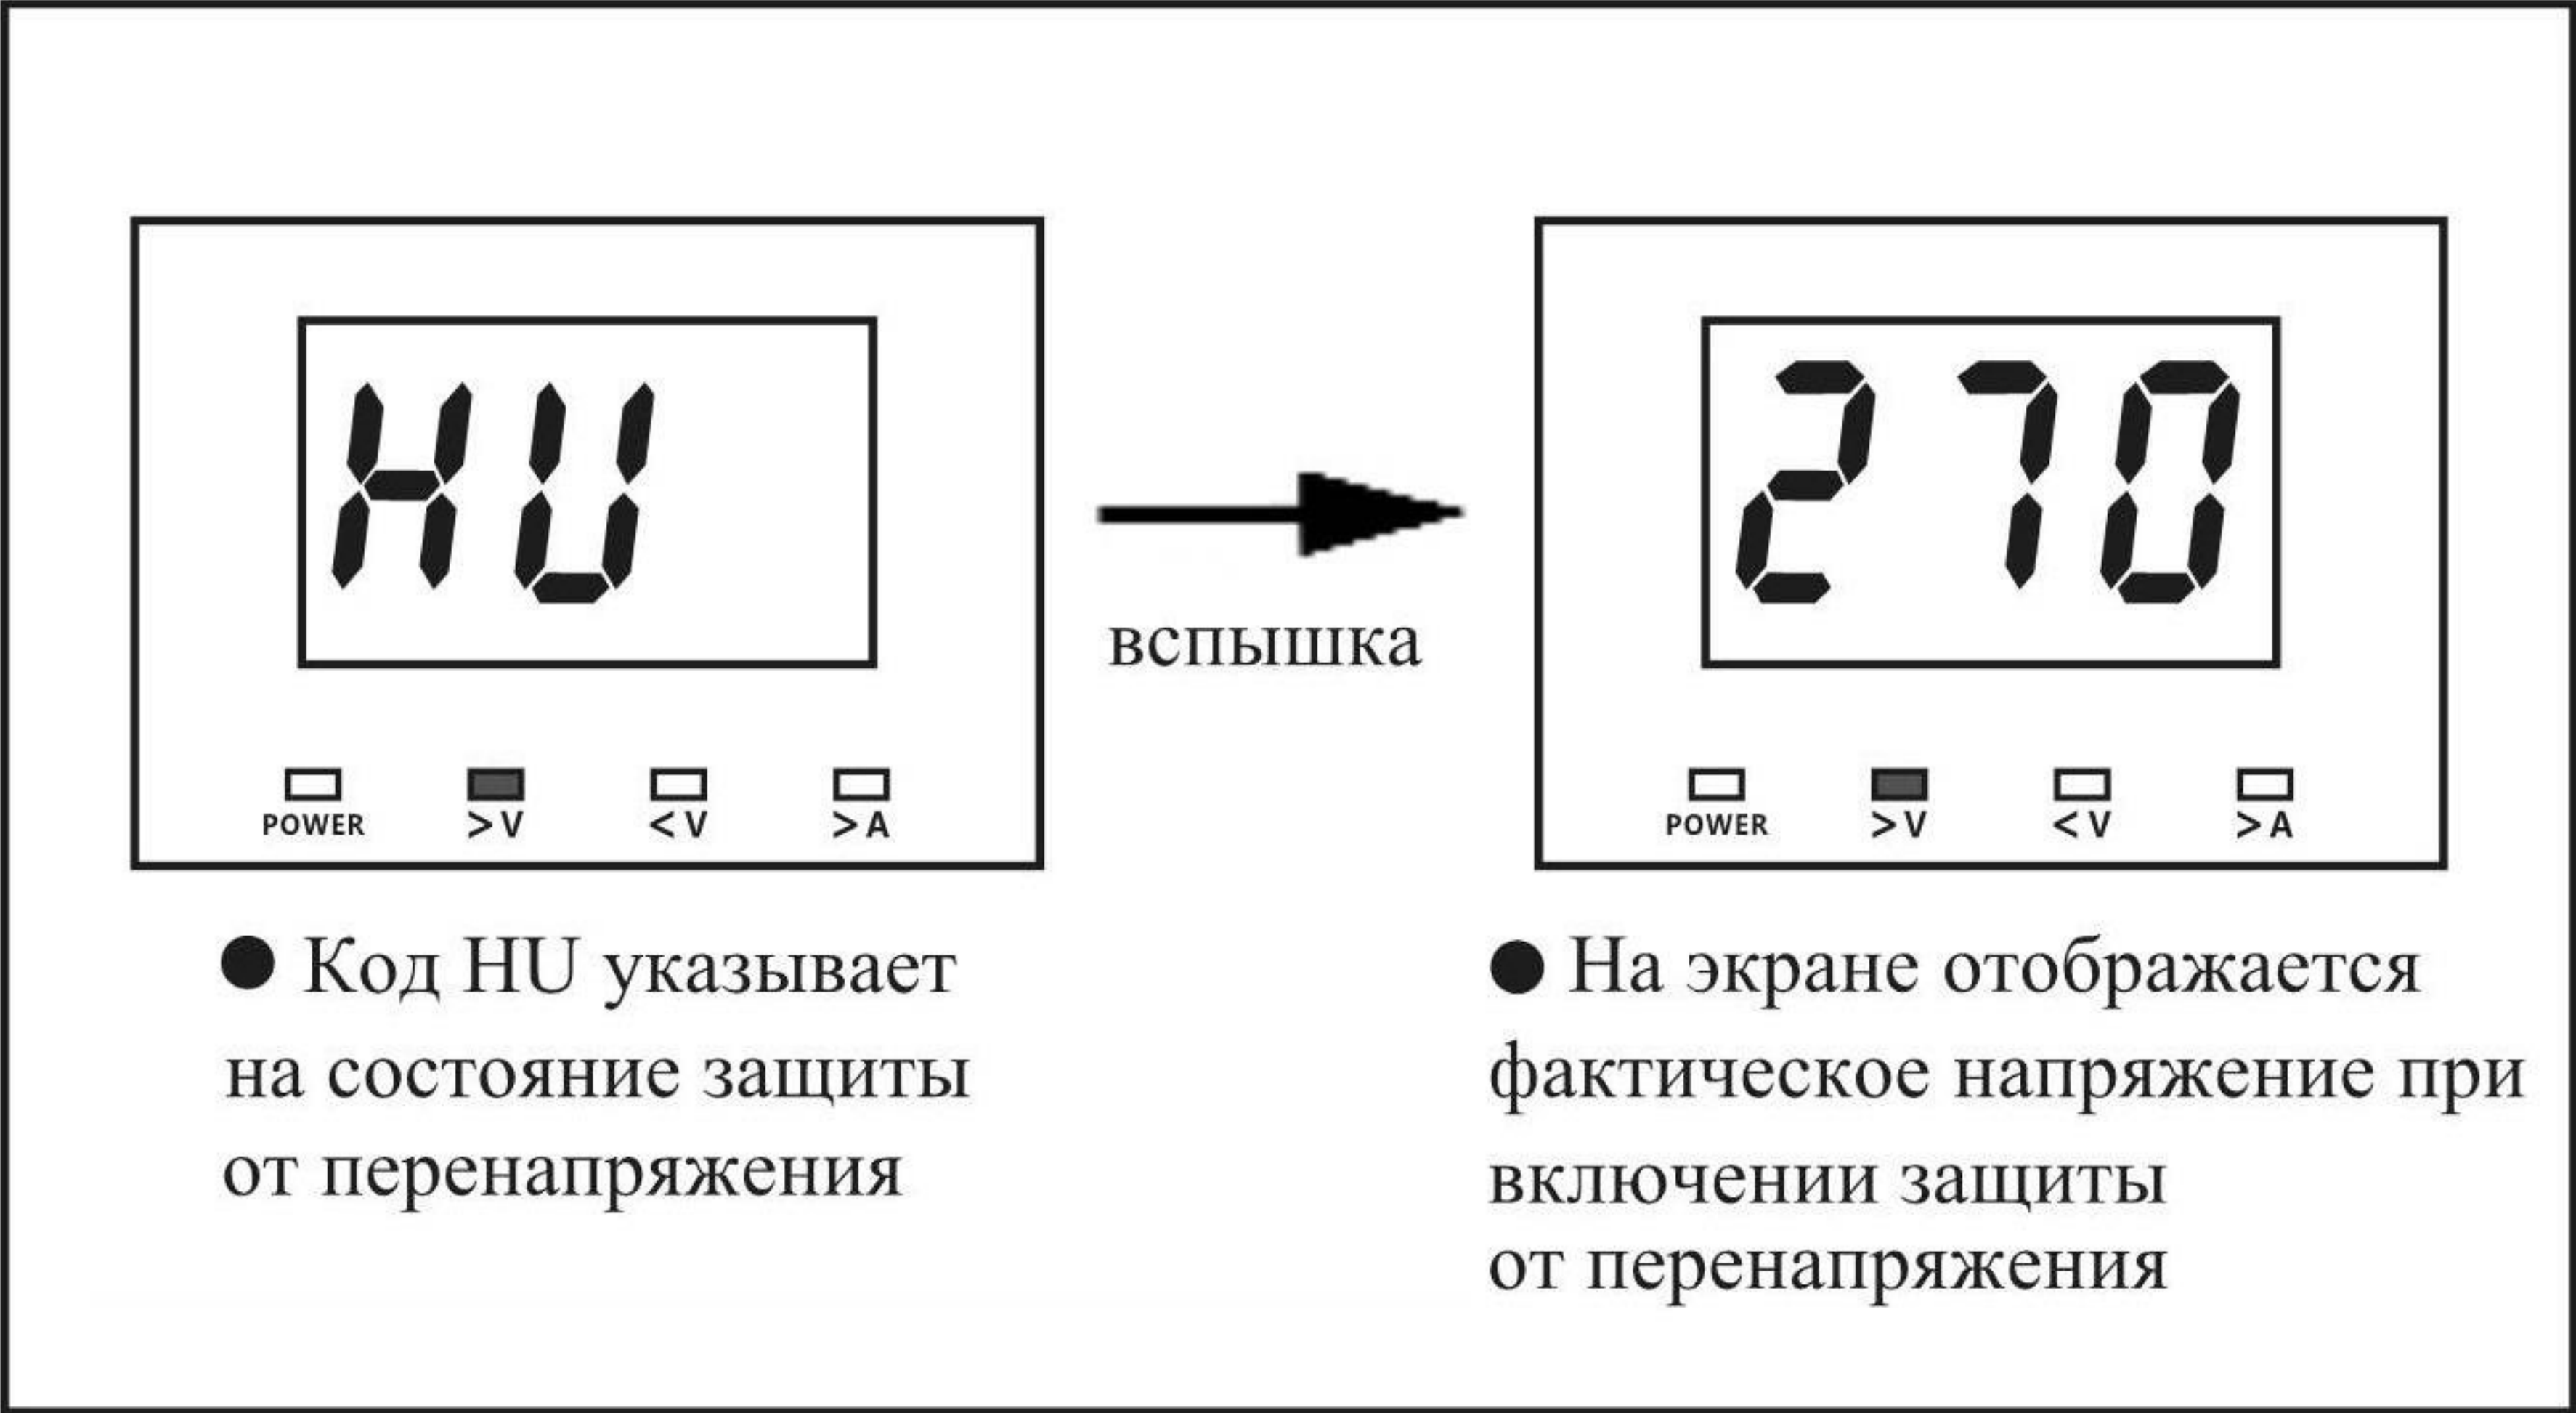

Состояние защиты от пониженного напряжения

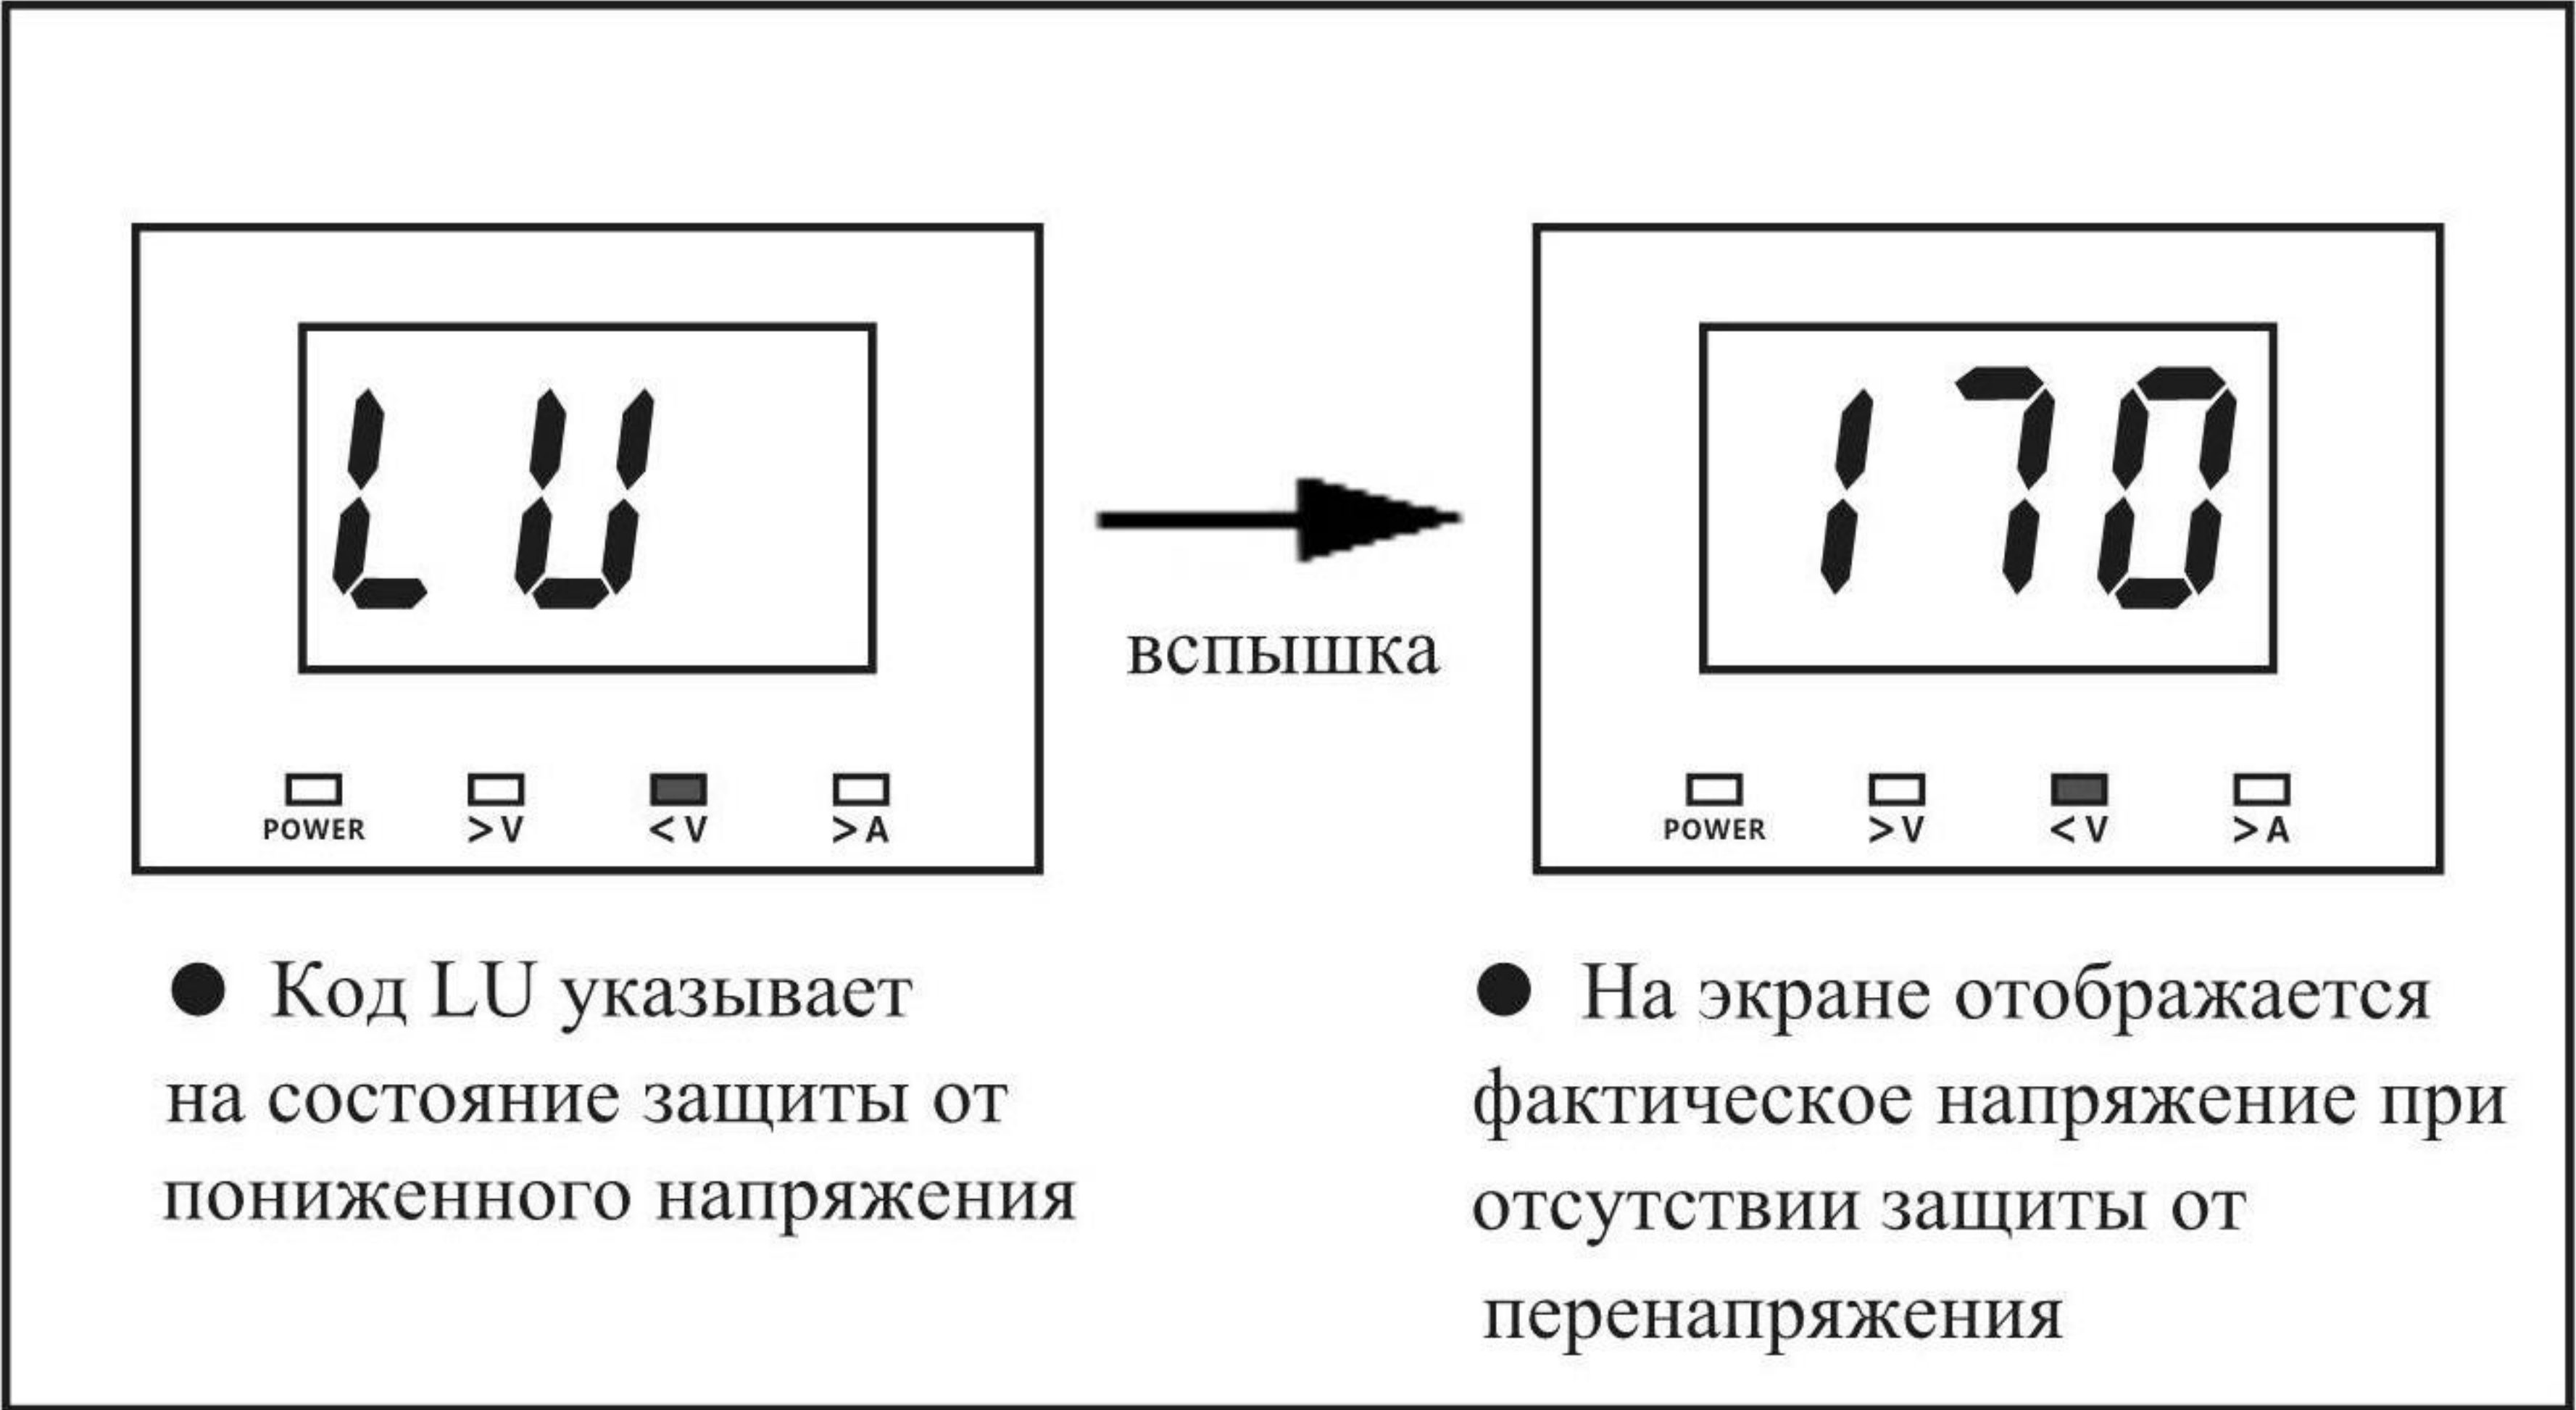

Состояние защиты от перегрузки по току

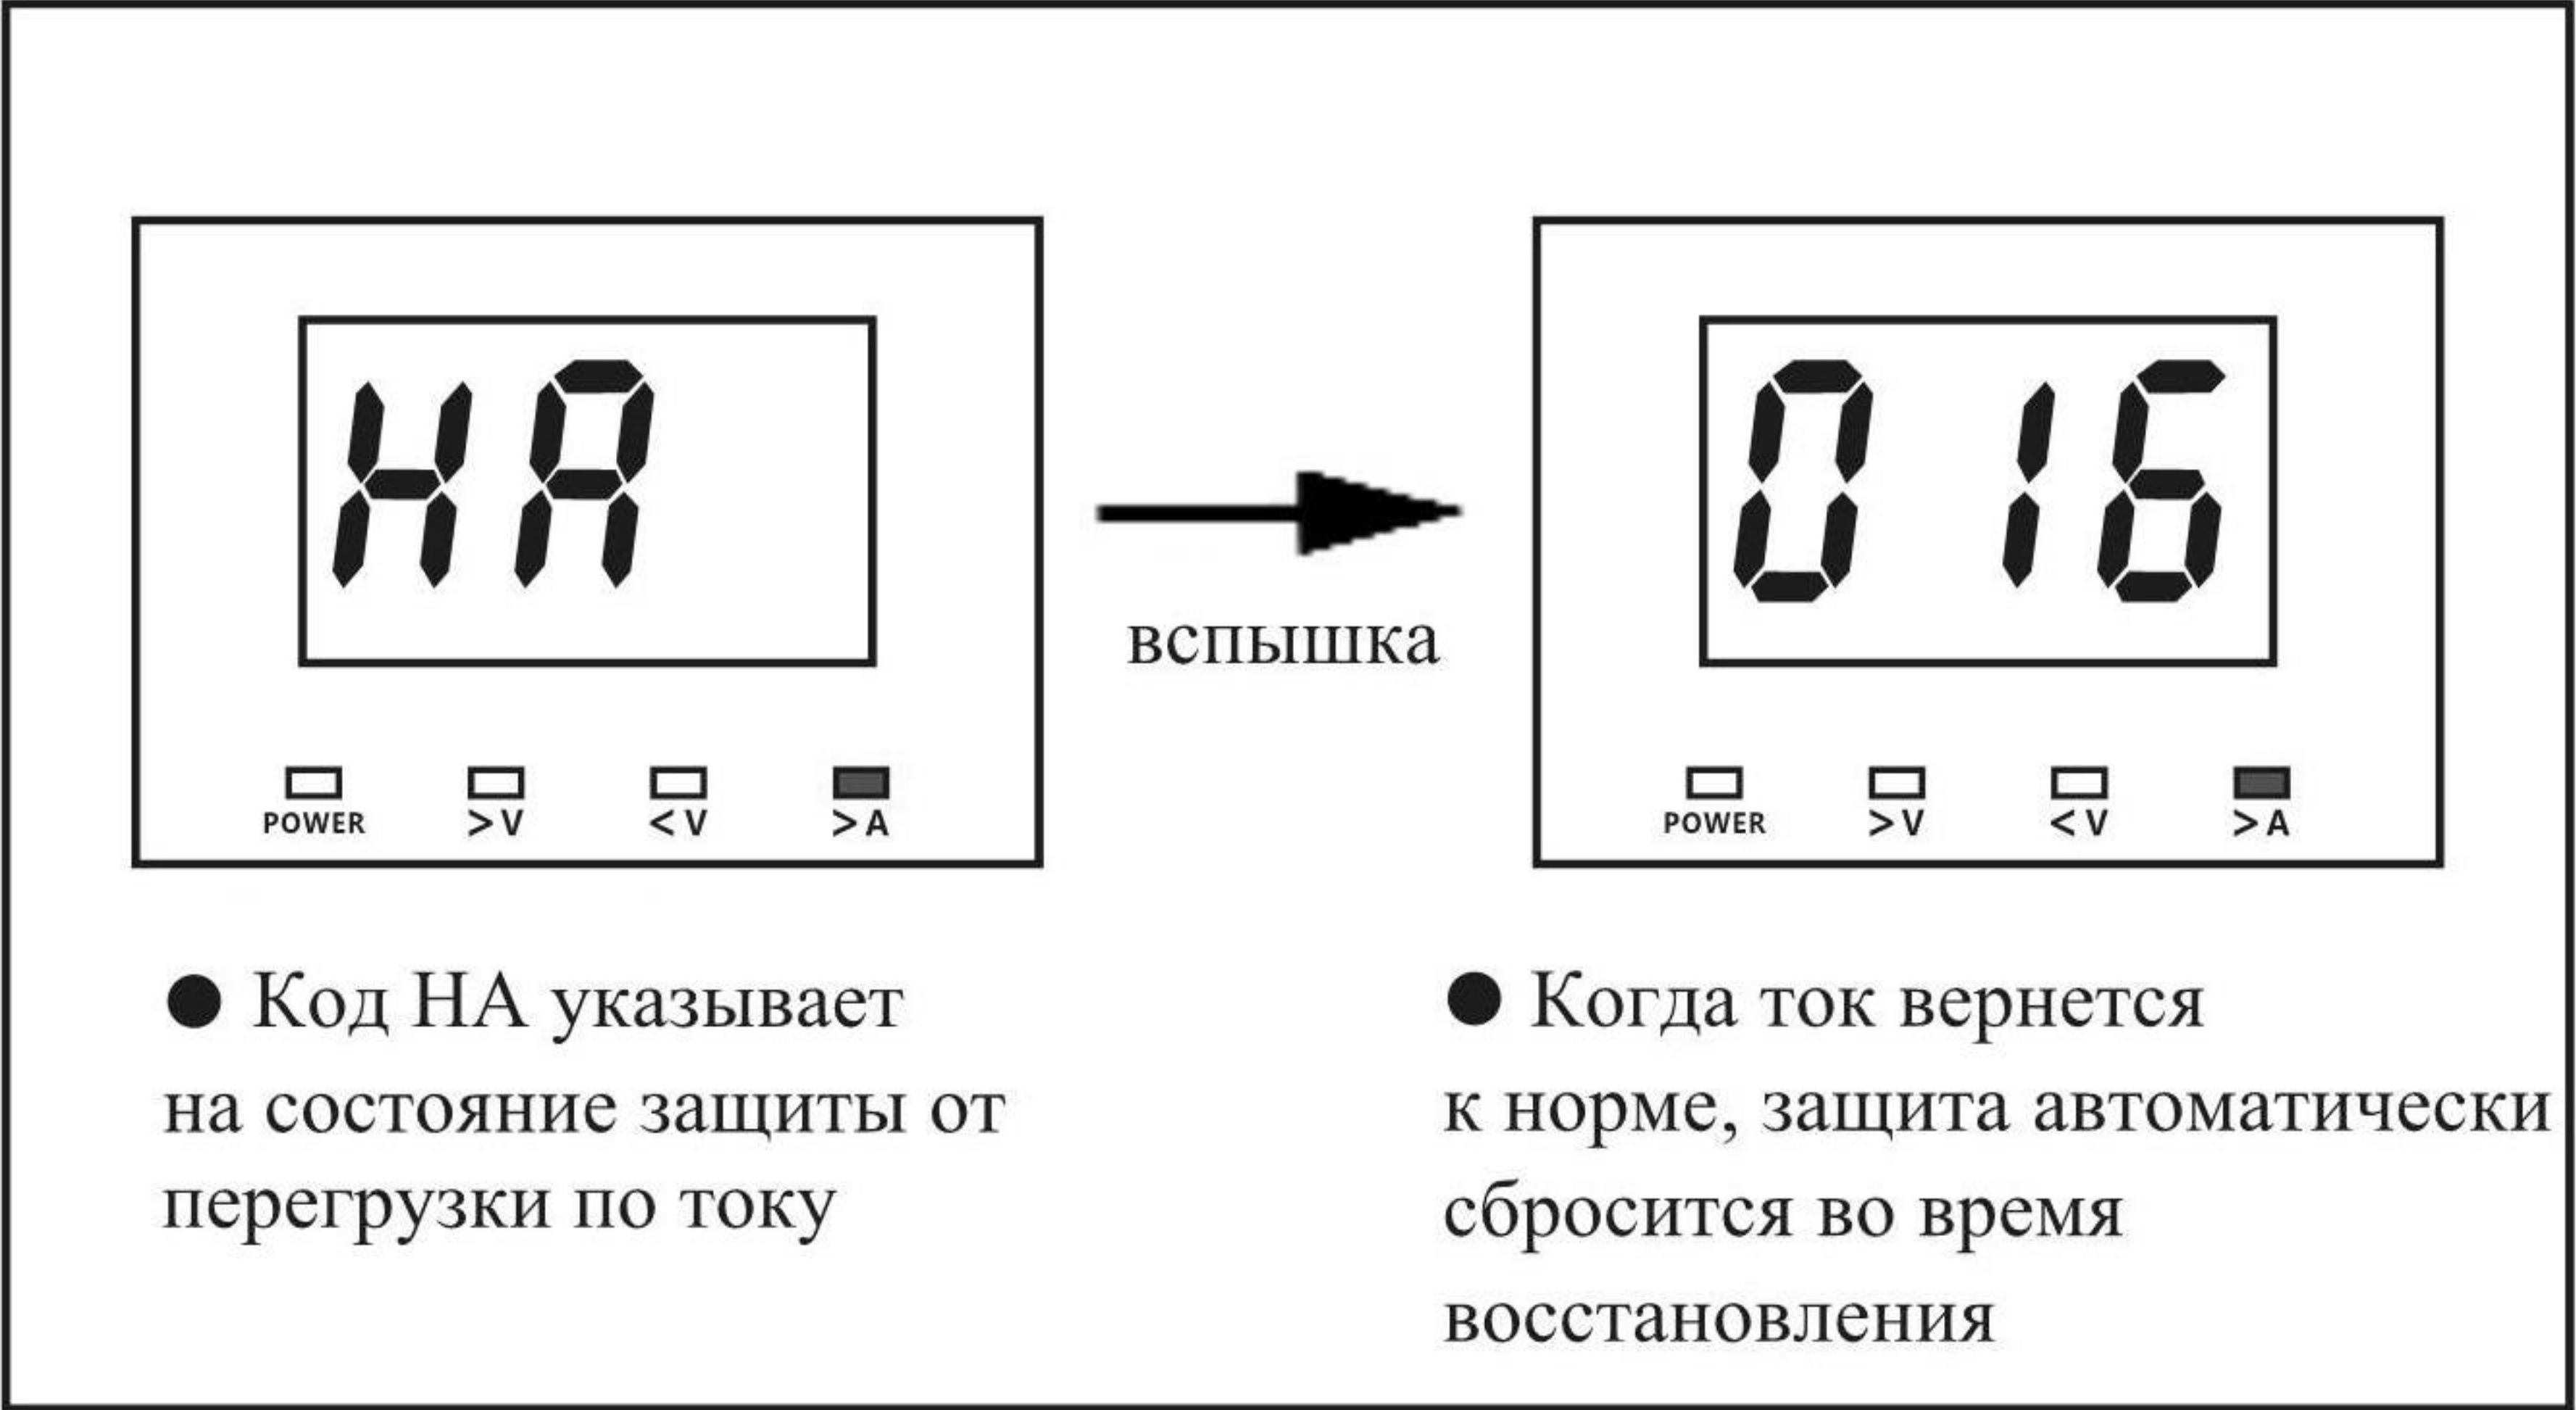

Настройка устройства:

