Инструкция по эксплуатации

1-канальный Zigbee модуль выключателя

Модель: QS-Zigbee-S10

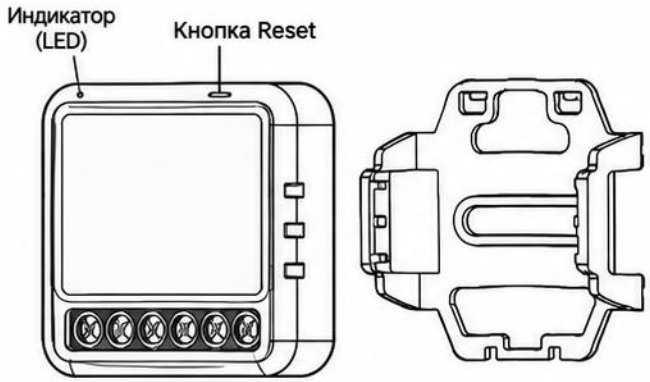

Zigbee RoHS CE

Технические характеристики

Тип продукта	1CH Zigbee Switch Module
Напряжение	AC 100–240 В, 50/60 Гц
Макс. нагрузка	LED 300 Вт / 16 А
Рабочая частота	2.4 ГГц–2.484 ГГц
Стандарт	IEEE 802.15.4
Рабочая температура	-10 °C ~ +40 °C
Протокол	Zigbee 3.0
Дальность работы	<100 м
Размеры (Ш×Г×В)	39.2 × 39.2 × 18 мм
Степень защиты	IP20
Гарантия	1 год
Сертификаты	CE, RoHS

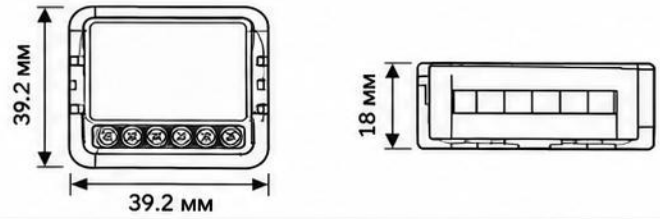

Возможности

Таймер / расписание

Управление из любого места

Голосовое управление Google Home

Голосовое управление Amazon Alexa

Общий доступ к устройству

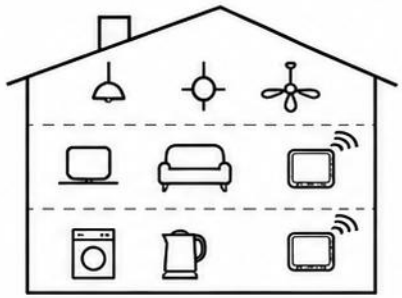

Локальное управление

Приложение

Роутер

Zigbee-шлюз

Голосовое управление

Обычный выключатель

Монтаж и безопасность

1. Монтаж должен выполнять квалифицированный электрик.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. Избегать воды, сырости и высокой температуры.
4. Не устанавливать рядом с сильными источниками сигнала.
5. Бетонные стены и металл снижают дальность сигнала.
6. Не разбирать и не модифицировать устройство.

Системные требования

Wi-Fi роутер

Zigbee шлюз

iPhone / iPad (iOS 7.0 и выше)

Android 4.0 и выше

1-канальный Zigbee модуль выключателя

Модель: QS-Zigbee-S10

Подключение в приложении

1 Установите приложение Tuya Smart / Smart Life и подготовьте Zigbee-шлюз.

Tuya Smart

Smart Life

Загрузите в App Store

ДОСТУПНО В Google Play



Zigbee-шлюз
(подготовьте заранее)

2 Войдите или зарегистрируйтесь по номеру телефона или e-mail и получите код подтверждения.



3 Откройте панель управления Zigbee Gateway в приложении. Убедитесь, что шлюз добавлен, а устройство находится в зоне действия сети.





Zigbee-шлюз
(добавлен в приложении)

4 После подключения проводов нажмите кнопку Reset примерно на 10 секунд или 5 раз включите и выключите обычный выключатель, пока индикатор не начнет быстро мигать.

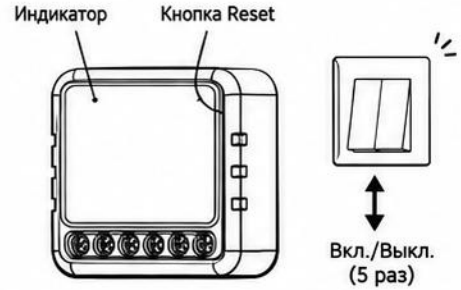

5 Нажмите “+ / Add sub-device”, выберите подходящий шлюз и следуйте подсказкам на экране.



6 Подключение занимает примерно 10–120 секунд в зависимости от условий сети.



7 После сопряжения Zigbee-модуль появится в приложении.



8 Теперь устройством можно управлять со смартфона.



После добавления модуль можно использовать через приложение, а также в системе умного дома через Zigbee-шлюз.