1 kanalli Zigbee o‘chirgich moduli

Model: QS-Zigbee-S10

Ilovada ulash bo‘yicha yo‘riqnoma

1 Tuya Smart / Smart Life ilovasini o‘rnating va Zigbee shlyuzni tayyorlang.



2 Telefon raqami yoki e-mail orqali ro‘yxatdan o‘ting yoki tizimga kiring, so‘ng tasdiqlash kodini kiriting.



3 Ilovada Zigbee Gateway boshqaruv oynasini oching. Shlyuz qo‘shilganiga va qurilma tarmoq qamrovida ekaniga ishonch hosil qiling.



4 Sim ulanishi tugagach, Reset **tugmasini** taxminan 10 soniya bosing yoki oddiy kalitni 5 marta yoqib-o‘chiring, indikator tez miltillay boshlaydi.

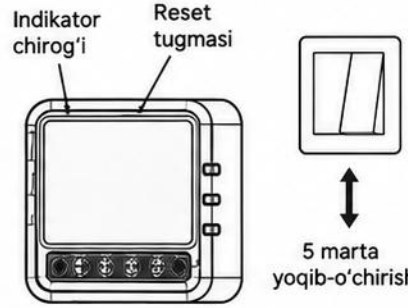

5 “+ / Add sub-device” tugmasini bosing, mos shlyuzni tanlang va ekrandagi ko‘rsatmalarga amal qiling.



6 Ulanish tarmoq sharoitiga qarab taxminan 10–120 soniya davom etadi.



7 Juftlash tugagach, Zigbee modul ilovada ko‘rinadi.



8 Endi qurilmani smartfon orqali boshqarishingiz mumkin.



Qurilma qo‘shilgandan so‘ng uni ilova orqali va aqlli uy tizimida Zigbee shlyuz orqali boshqarish mumkin.

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

1 kanalli Zigbee o‘chirgich moduli

Model: QS-Zigbee-S10

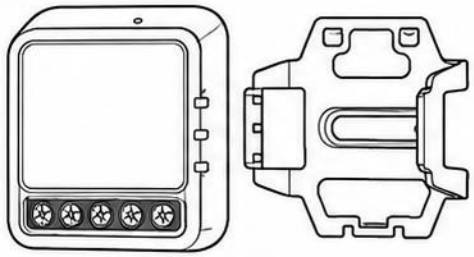

Texnik xususiyatlar

Mahsulot turi	1CH Zigbee Switch Module
Kuchlanish	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Maks. yuklama	LED 300 W / 16 A
Ishlash chastotasi	2.4 GHz–2.484 GHz
Standart	IEEE 802.15.4
Ishlash harorati	-10 °C ~ +40 °C
Protokol	Zigbee 3.0
Ishlash masofasi	<100 m
O‘lchamlar (E×Ch×B)	39.2 × 39.2 × 18 mm
Himoya darajasi	IP20
Kafolat	1 yil
Sertifikatlar	CE, RoHS

Zigbee RoHS CE

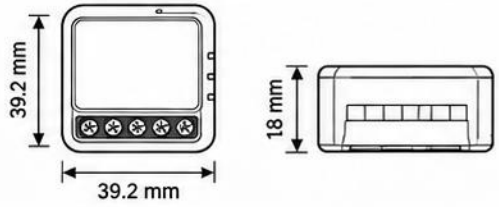

Imkoniyatlar

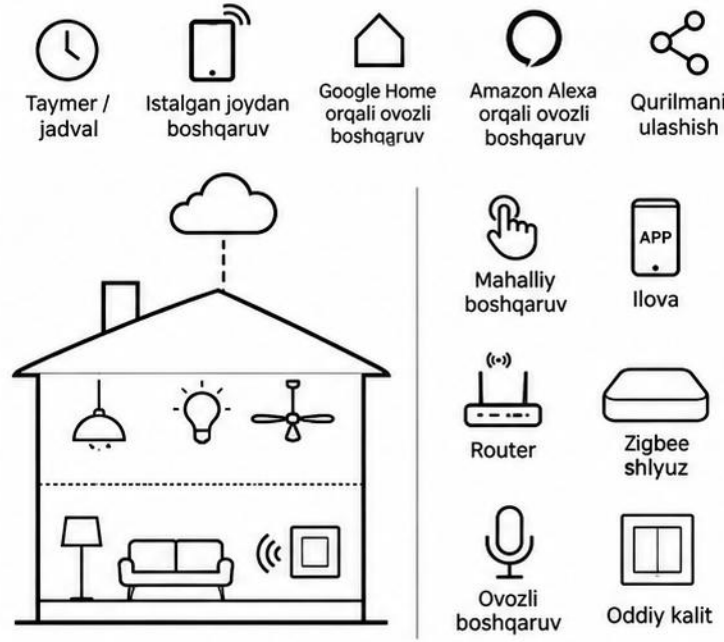

O‘rnatish va xavfsizlik



1. O‘rnatishni malakali elektrchi bajarishi kerak.
2. Bolalardan yiroqda saqlang.
3. Suv, namlik va yuqori haroratdan saqlang.
4. Kuchli signal manbalari yoniga o‘rnatmang.
5. Beton devor va metall signal masofasini kamaytiradi.
6. Qurilmani ochmang va o‘zgartirmang.

Tizim talablari



- Wi-Fi router
- Zigbee shlyuz
- iPhone / iPad (iOS 7.0 va undan yuqori)
- Android 4.0 va undan yuqori