


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
Число полюсов	1, 2, 3, 4	
Номинальное напряжение, В	230/400	
Номинальное импульсное выдергивание напряжения U_{imp} , В	4000	
Номинальный ток I_n , А*	63, 100	
Номинальный кратковременно допустимый ток I_{cw} , А, не менее**	63 Ашаг 18 мм 100 Ашаг 18 мм 100 Ашаг 27 мм	12 000 15 000 17 000

Габаритные и установочные размеры

63A

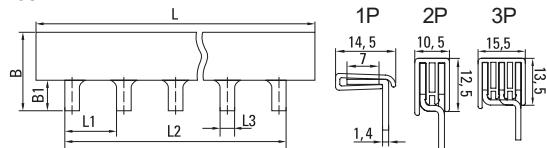

100A

