Ekran ko'rsatkichlari tavsifi

5.1 Yuqori kuchlanishdan himoya holati

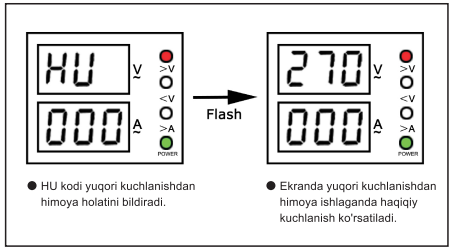

● HU kodi yuqori kuchlanishdan himoya holatini bildiradi.

● Ekranda yuqori kuchlanishdan himoya ishlaganda haqiqiy kuchlanish ko'rsatiladi.

5.2 Past kuchlanishdan himoya holati

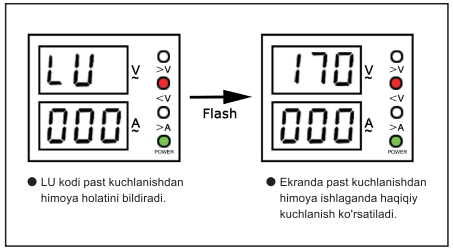

● LU kodi past kuchlanishdan himoya holatini bildiradi.

● Ekranda past kuchlanishdan himoya ishlaganda haqiqiy kuchlanish ko'rsatiladi.

5.3 Haddan tashqari tokni himoya qilish holati

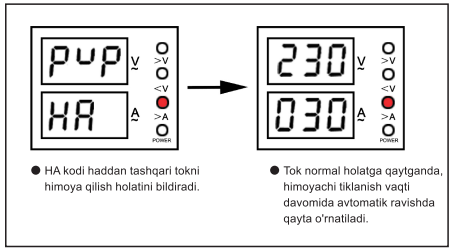

● HA kodi haddan tashqari tokni himoya qilish holatini bildiradi.

● Tok normal holatga qaytganda, himoyachi tiklanish vaqti davomida avtomatik ravishda qayta o'rnatiladi.

VI. Simlar ulash sxemasi

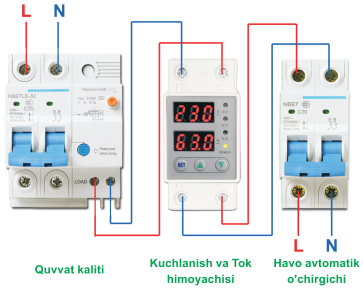

VII. O'rnatish o'lchamlari

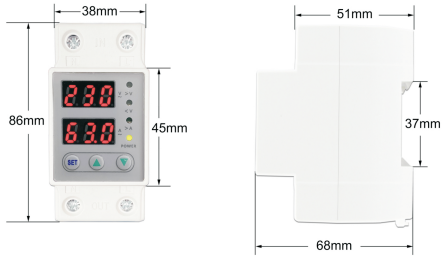

40A/63A/80A uchun o'lchamlar

O'zgartiriladigan kuchlanish va tokni himoya qiluvchi qurilma



Qo'llanma

I. Qo'llanish sohasi

O'zgartiriladigan kuchlanish va tokni himoya qilish qurilmasi - bu ortiqcha kuchlanishni himoya qiluvchi, past kuchlanishni himoya qiluvchi va ortiqcha tokni himoya qiluvchi qurilmalarni birlashtirgan aqlli himoyachidir. Agar tarmoqda ortiqcha kuchlanish, past kuchlanish yoki ortiqcha tok xatoligi yuz bersa, ushbu mahsulot elektr jihozlarini kuyishdan himoya qilish uchun darhol elektr ta'minotini uzib qo'yadi. Ushbu mahsulotning ortiqcha kuchlanish, past kuchlanish va ortiqcha tok qiymatlarini o'zingiz sozlashingiz mumkin va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish mumkin.

II. Mahsulot xususiyatlari

2.1 Bir fazali tarmoqda ortiqcha kuchlanish, past kuchlanish yoki ortiqcha tok xatoligi yuz berganda, mahsulot tarmoqni uzib qo'yishi va kuchlanish yoki tok normal holatga qaytgandan keyin ma'lum bir kechikish vaqtida avtomatik ravishda tarmoqni qayta ulashni tiklashi mumkin.

2.2 Tarmoqda vaqtinchalik ortiqcha kuchlanish sodir bo'lganida, mahsulot uskunani noto'g'ri ishlashdan himoya qilishi mumkin.

2.3 Agar tarmoqda barqaror bo'lmagan kuchlanish yoki bo'shashgan ulanish va boshqa xatoliklar tufayli elektr ta'minoti to'satdan o'chib-yonib tursa, mahsulot tarmoqni uzib qo'yadi.

2.4 Tarmoqdagi xato kuchlanish cho'qqisiga yetganda, mahsulotning o'zi zarar ko'rmaydi.

III. Asosiy texnik parametrlar

Funktsiya	Texnik parametr	Funktsiya	Texnik parametr
Kirish kuchlanishi	AC 140-300V	Yoqilish kechikish vaqti	1-500 soniya, standart 10 s
Haddan tashqari kuchlanishni himoya qilish qiymati	230-300V, standart 270V	Haddan tashqari kuchlanish tiklanish qiymati	225-295V, standart 265V
Kam kuchlanish himoya qiymati	140-210V, standart 170V	Kam kuchlanish tiklanish qiymati	145-215V, standart 175V
Haddan tashqari tok himoya qiymati	40A: 1-40A, standart 20A	Haddan tashqari tok tiklanish qiymati	0.5-39.5A
	63A: 1-63A, standart 40A		0.5-62.5A
	80A: 1-80A, standart 60A		0.5-79.5A
Tiklanish kechikish vaqti	1-500s, standart 30s	Ish vaqti	0,1-30s, standart 1s
Quvvat sarfi	≦2W	Elektrik va mexanik ishlash muddati	⩾100000 marta
O'lchamlari	86 × 38 × 68mm	Sim ulash	Yuqoridan kiritish, pastdan chiqarish

IV. Mahsulot sozlamalari:

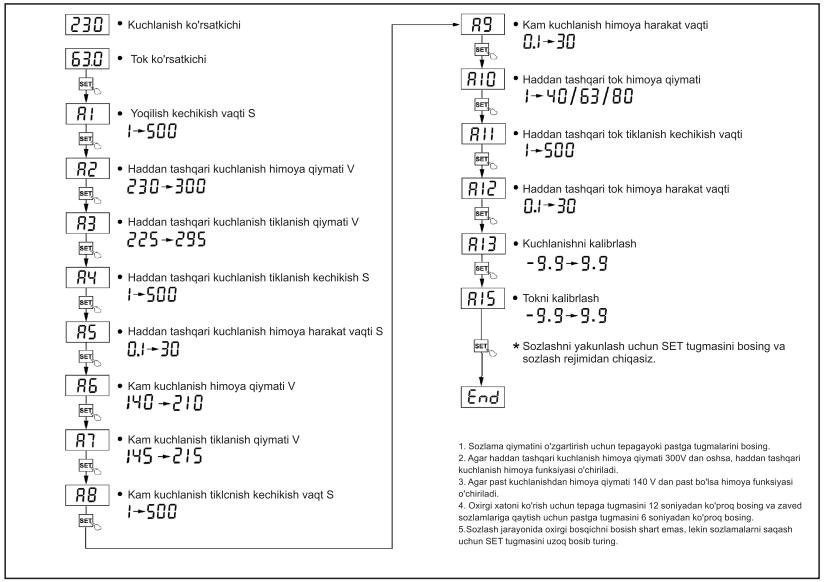

1. Sozlama qiymatini o'zgartirish uchun tepagayoki pastga tugmalarini bosing.
2. Agar haddan tashqari kuchlanish himoya qiymati 300V dan oshsa, haddan tashqari kuchlanish himoya funksiyasi o'chiriladi.
3. Agar past kuchlanishdan himoya qiymati 140 V dan past bo'lsa himoya funksiyasi o'chiriladi.
4. Oxirgi xatoni ko'rish uchun tepaga tugmasini 12 soniyadan ko'proq bosing va zaved sozlamlariga qaytish uchun pastga tugmasini 6 soniyadan ko'proq bosing.
5.Sozlash jarayonida oxirgi bosqichni bosish shart emas, lekin sozlamalarni saqash uchun SET tugmasini uzoq bosib turing.