


V. Panel ko'rsatkich chiroqlari va tugmalar haqida ma'lumot



- 1 Yuqori kuchlanish signalizatsiyasi indikator
- 2 Past kuchlanish signalizatsiyasi indikator
- 3 Haddan tashqari tok signalizatsiyasi indikator
- 4 Quvvat indikator
- 5 Qo'lda yoqish/o'chirish tugmasi
- 6 Sozlash tugmasi: sozlash interfeysiga kirish uchun 3 soniya davomida bosib turing
- 7 Sozlash tugmasi "+"
- 8 Sozlash tugmasi "-"


VI. Ekran ko'rsatkichlari haqida tavsif

6.1. Yuqori kuchlanishdan himoya holati

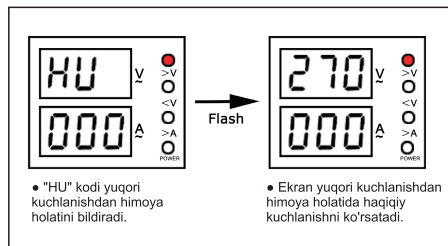


-5-

6.2 Past kuchlanishdan himoya holati

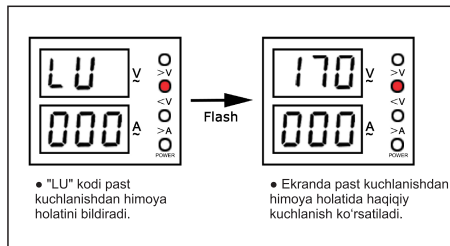

-6-

6.3 Haddan tashqari tokdan himoya holati

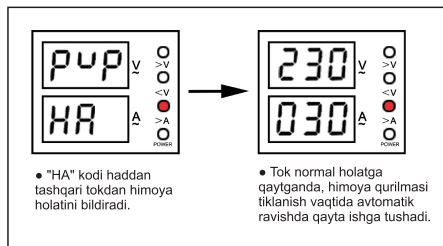

VII. Mahsulot o'lchamlari



-7-

Kuchlanish va tokni sozlash mumkin bo'lgan himoya rozetkasi



Qo'llanma

I. Qo'llanilishi

Kuchlanish va tokni sozlash mumkin bo'lgan himoya rozetkasi yuqori kuchlanishdan himoya qiluvchi, past kuchlanishdan himoya qiluvchi va haddan tashqari tokdan himoya qiluvchi aqli qurilmadir. Yuqori kuchlanish, past kuchlanish yoki haddan tashqari tok xatosi yuzaga kelganda, ushbu mahsulot elektr uskunalari kuyib ketishdan himoya qilish uchun darhol quvvatni o'chiradi. Yuqori kuchlanish, past kuchlanish va haddan tashqari tokni himoya qilish qiymatlari foydalanuvchi tomonidan o'rnatilishi va mahalliy amaliy sharoitga qarab sozlanishi mumkin.

II. Mahsulot xususiyatlari

- 2.1. Agar yuqori kuchlanish, past kuchlanish yoki haddan tashqari tok xatosi bitta fazali tarmoqda yuz bersa, mahsulot quvvatni o'chiradi va liniya kuchlanishi yoki toki normal holatga qaytgandan keyin, ma'lum bir kechikish vaqtidan so'ng avtomatik ravishda ulashni tiklaydi.
- 2.2. Agar tarmoqda qisqa muddatli yuqori kuchlanish bo'lsa, mahsulot noto'g'ri ishlashdan uskunani himoya qiladi.
- 2.3. Agar tarmoq beqaror kuchlanishga duch kelsa yoki yomon ulanish tufayli to'satdan elektr quvvati o'chib-yonsa, mahsulot liniyani uzib qo'yadi.
- 2.4. Agar liniyaning xato kuchlanishi yuqori darajaga yetgan bo'lsa, mahsulot o'zi zarar ko'rmaydi.


-1-

III. Asosiy texnik parametrlari

Funksiya	Texnik parametr	Funksiya	Texnik parametr
Kirish kuchlanishi	AC 140-300V	Yoqilish kechikishi vaqti	1-500s, standart 10s
Yuqori kuchlanishdan himoya qiymati	230-300V, standart 270V	Yuqori kuchlanishdan tiklanish qiymati	225-295V, standart 265V
Past kuchlanishdan himoya qiymati	140-210V, standart 170V	Past kuchlanishdan tiklanish qiymati	145-215V, standart 175V
Haddan tashqari tok himoya qiymati	16A: 1-16A, standart 16A	Haddan tashqari tok tiklanish qiymati	0.5-15.5A
Tiklanish kechikishi vaqti	1-500s, standart 30s	Harakat vaqti	0.1-30s, standart 1s
Uzluksiz haddan tashqari tok xatolari soni	1-20 marta, standart O'CHIQ		
Quvvat sarfi	≤2W	Elektr va mexanik xizmat muddati	≥100000 tsikl
Tashqi o'lchamlari	122 x 55 x 86MM	Rozetka turi	Universal, EU

-2-

IV. Mahsulot sozlamalari

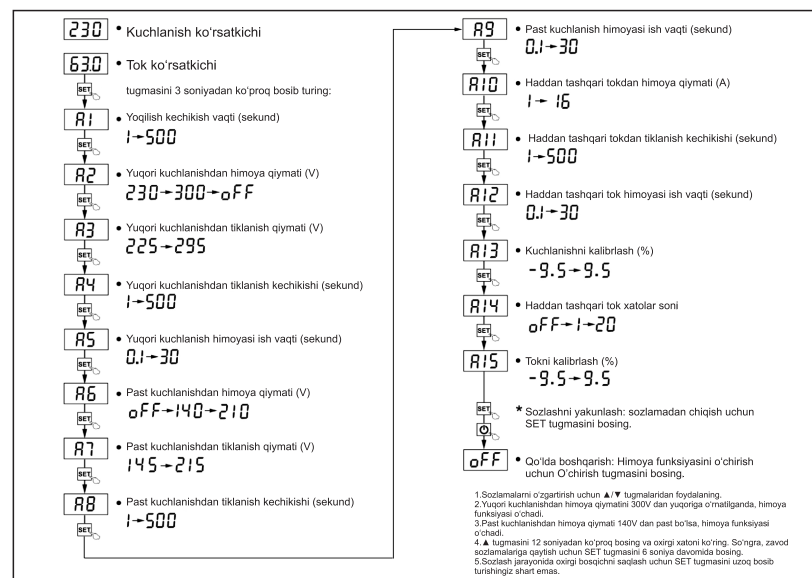

-3-

-4-