



Колодки клеммные JPT - ESS

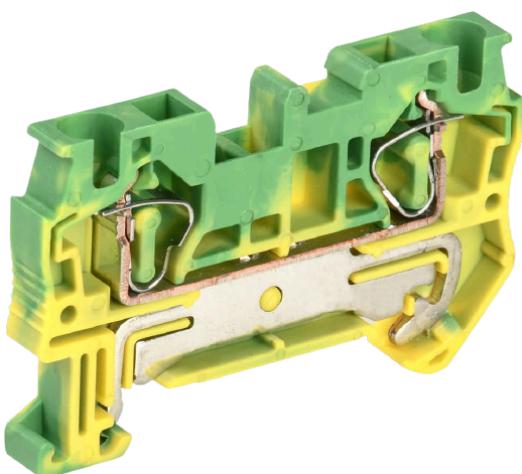

Колодки клеммные JPT ESS пружинные устанавливаются на DIN-рейку Ω-типа и предназначены для использования в электрических щитах – для подключения и разветвления фазных, нулевых и проводников заземления различного сечения. Особое преимущество данных клемм – в безвинтовом креплении проводников: используются подпружиненные контакты. Подвод проводника осуществляется сверху клеммы. Для присоединения (отсоединения) проводника необходимо нажать отверткой на пружину через отверстие, расположенное сверху клеммы. Клеммы изготавливаются из огнестойкого полiamида следующих цветов: серый, синий, желто-зеленый.



Токопроводящие вставки выполнены из высококачественных медных сплавов и не подвержены коррозии

Корпус выполнен из качественного полiamида, не подверженного иссыханию и растрескиванию

Два ряда шунтирования позволяют объединять двухконтактными перемычками любое количество клемм. С помощью перемычек на 2-10 выводов можно за один раз соединить до 50 клемм

Залогом успешного и быстрого монтажа является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Возможна маркировка сверху и сбоку

Высокое усилие зажима не требует регулировки: стабильное соединение, устойчивое к вибрации

Компактная конструкция и верхнее расположение кабельного ввода делают клеммы идеальным вариантом для применения в системах управления с ограниченным монтажным пространством

Изображение	Наименование	Схема подключения	Сечение, мм ²	Ном. ток, А	Сечение одножильного проводника, мм ²	Сечение многожильного проводника, мм ²	Длина снятия изоляции, мм	Кол-во уровней	Цвет	Соединение PE	Количество контактных гнезд на уровне
-------------	--------------	-------------------	--------------------------	-------------	--	---	---------------------------	----------------	------	---------------	---------------------------------------

	Зажим наборный JPT 2,5		2,5	31	0,2–4	0,2–2,5	10	1	Серый	Нет	2
	Зажим наборный JPT 4		4	41	0,5–6	0,5–4	12				
	Зажим наборный JPT 6		6	57	0,5–10	0,5–6	13				
	Колодка клеммная самозажимная ST-1,5 EKF		1,5	17,5	0,14–2,5	0,14–1,5	10	1	Синий	Нет	2

	Зажим наборный JPT 2,5-PE (заземления)		2,5	–	0,2–4	0,2–2,5	10	1	Желто-зеленый	Есть	2
	Зажим наборный JPT 4-PE X (заземления)		4	–	0,5–6	0,5–4	12				
	Зажим наборный JPT 6-PE заземления		6	–	0,5–10	0,5–6	13				