Harorat va namlik datchikli universal IQ masofadan boshqarish qurilmasi

Foydalanish yo‘riqnomasi | Smart Life orqali boshqarish

Qurilma mos maishiy texnikani infraqizil (IQ) signal orqali boshqaradi hamda harorat va nisbiy namlikni ko‘rsatadi. Smart Life ilovasi orqali boshqarish mumkin. IQ boshqaruv uchun qurilma va texnika o‘rtasida signalga to‘siq bo‘lmasligi kerak.

Texnik xususiyatlar

Quvvat manbai	DC 5 V / 1 A, USB Type-C
Simsiz tarmoq	Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
IQ signal chastotasi	38 kHz
IQ boshqaruv masofasi	Mos sharoitda 10 metrgacha
Harorat diapazoni	−9,9 dan +60 °C gacha
Namlik diapazoni	0 dan 99 % RH gacha
Harorat aniqligi	±1 °C
Namlik aniqligi	±5 % RH
O‘lchamlari	66 × 66 × 17 mm

Ishni boshlashdan oldin

Sozlash uchun smartfon, Smart Life ilovasi, 2,4 GHz Wi-Fi tarmog‘i va 5 V quvvat kerak. O‘rnatishdan oldin Wi-Fi signali yetarli ekanini tekshiring.

Ulash va sozlash

Smart Life ilovasiga ulash

1. Qurilmani USB Type-C orqali 5 V quvvatga ulang. Smart Life ilovasini App Store yoki Google Play orqali o‘rnating.

2. Ilovaga kiring yoki ro‘yxatdan o‘ting. Telefonni 2,4 GHz Wi-Fi tarmog‘iga ulang va kerak bo‘lsa Bluetooth’ni yoqing.

3. «+» → «Qurilma qo‘shish» tugmasini bosing. Qurilma avtomatik topilsa, uni tanlang.

4. Qurilma topilmasa, indikatorga muvofiq ulash rejimini yoqing va qo‘lda qo‘shish usulidan foydalaning.

5. Wi-Fi parolini kiriting va ulanish tugashini kuting. Muvaffaqiyatli ulangach, qurilma asosiy ekranda ko‘rinadi.

IQ pultni qo‘shish

1. Ilovada qurilmani oching va «Add Remote» (pult qo‘shish) bo‘limini tanlang.

2. Texnika turini tanlang: televizor, konditsioner, pristavka, proyektor, ventilyator va boshqalar.

3. Brendni tanlang va taklif etilgan boshqaruv buyruqlarini sinab ko‘ring.

4. Buyruqlar ishlasa, pultni saqlang. Ishlamasa, keyingi kodni sinang yoki DIY o‘rgatish rejimidan foydalaning.

Qo‘shimcha funksiyalar

Tugmalarni o‘rgatish (DIY)

1. Brend yoki kod topilmasa, pult qo‘shish bo‘limidagi DIY («O‘z pultim») rejimini oching.
2. Asl IQ pultni qurilmaga yaqin tuting va ilova ko‘rsatmalariga ko‘ra kerakli tugmalarni ketma-ket o‘rgating.
3. O‘rgatilgan buyruqlarni saqlang va har birini tekshiring. Xato bo‘lsa, shu tugmani qayta o‘rgating.

Boshqaruv va avtomatlashtirish

Ssenariylar	Smart Life ilovasining Smart/Ssenariylar bo‘limida vaqt, datchik holati va boshqa mavjud shartlar bo‘yicha avtomatlashtirish yarating.
Ulashish	Qurilma sozlamalarida «Share Device» bandini tanlab, ishonchli foydalanuvchini taklif qiling.
Harorat va namlik	Ko‘rsatkichlar qurilma ekranida va ilovada aks etadi. Ilova versiyasi qo‘llasa, °C/°F birliklarini o‘zgartirish mumkin.
Ovozli boshqaruv	Mos qurilmalar uchun Alexa yoki Google Assistant hisobini ulash orqali foydalanish mumkin.

Xavfsizlik va yordam

Muhim eslatmalar

• IQ uzatkichni to‘sib qo‘ymang va qurilmani signalni o‘tkazmaydigan to‘siq ortiga joylashtirmang.

• Qurilma 38 kHz IQ pultlar bilan ishlashga mo‘ljallangan. Boshqa chastotali yoki radiochastotali pultlar mos kelmasligi mumkin.

• Ayrim texnikalarda barcha tugmalarni alohida o‘rgatish talab qilinishi mumkin.

• Harorat va namlik ko‘rsatkichlari yoqilgandan keyin barqarorlashishi uchun vaqt talab etilishi mumkin.

Qurilma ishlamasa

Wi-Fi ga ulanmaydi	Quvvatni, 2,4 GHz tarmoqni, parolni va routerga yaqinlikni tekshiring. Ulanishni qayta bajaring.
Texnikani boshqarmaydi	Texnika 38 kHz IQ pultdan foydalanishini, signal yo‘li ochiqligini va kod to‘g‘ri tanlanganini tekshiring.
Brend ro‘yxatda yo‘q	Asl IQ pult yordamida DIY rejimida tugmalarni o‘rgating.
Ovozli boshqaruv ishlamaydi	Texnika turining qo‘llab-quvvatlanishini, ovozli yordamchi ulanishini va ilova sozlamalarini tekshiring.


Texnik xizmat

Qurilmani ochmang. Sifatli 5 V quvvat manbaidan foydalaning, suv va ortiqcha qizishdan saqlang. Zarur bo‘lsa, elektr montajini malakali mutaxassis bajarsin.

Ma’lumot yuborilgan yo‘riqnoma asosida tayyorlangan. Funksiyalar Smart Life versiyasi va texnikaning mosligiga bog‘liq.

Qurilma ko‘rinishi va funksiyalari

Foydalanish uchun ko‘rgazmali chizmalar

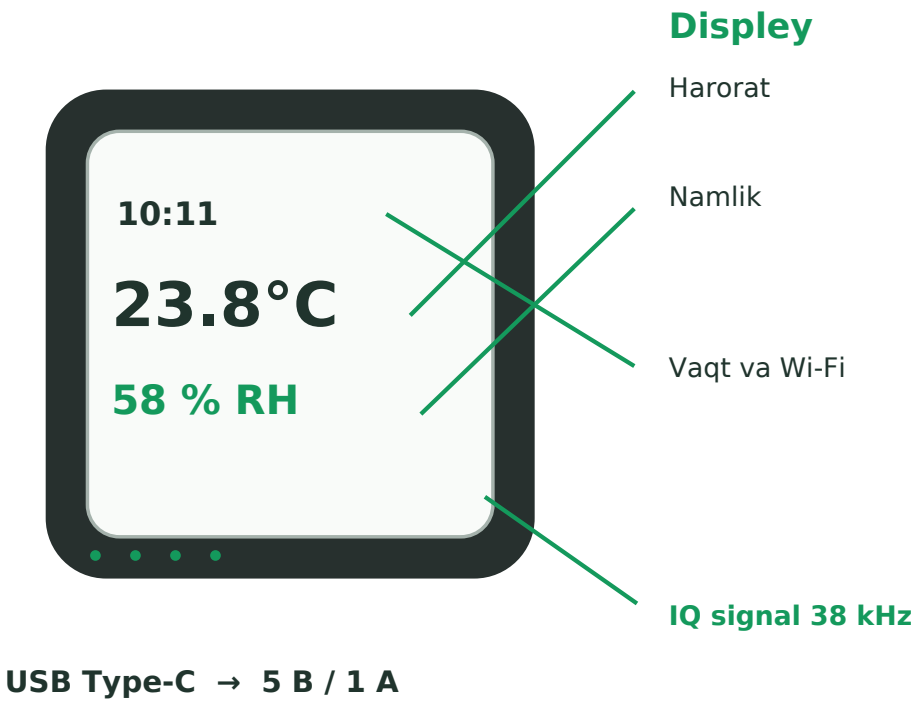

IQ signal orqali texnikani boshqarish




Signal yo‘lida to‘siq bo‘lmasin.


Ilova orqali sozlash

Smart Life • Bosqichma-bosqich ko‘rsatma


1. Qurilma

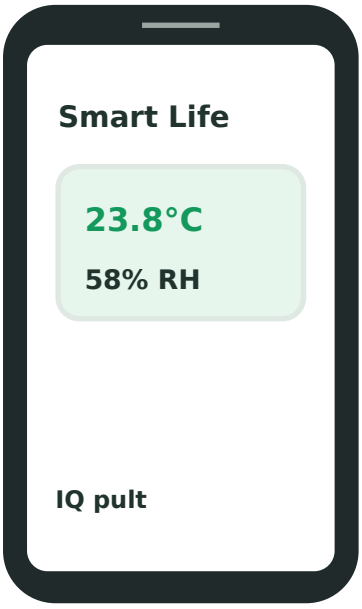


2. Qo‘shish

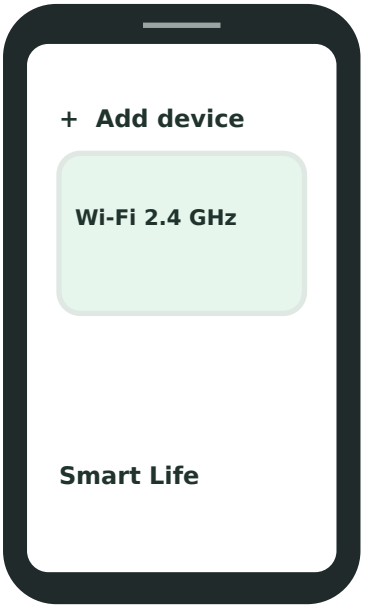

3. IQ pult

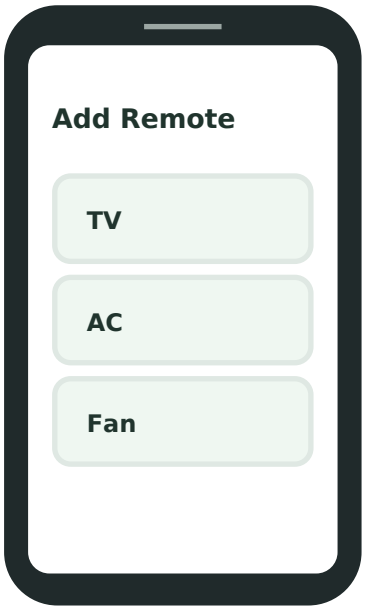

4. Boshqaruv

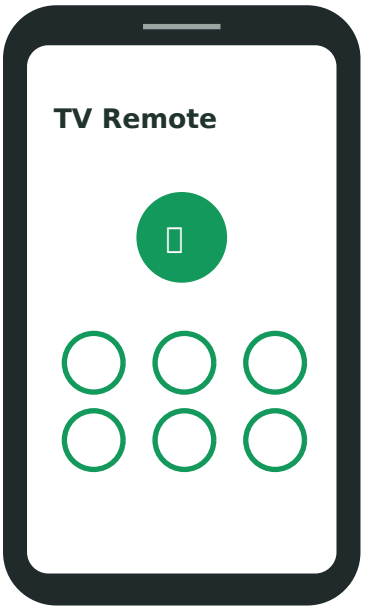

Ekranlar namunaviy: tugmalar nomi va joylashuvi ilova versiyasiga bog‘liq.